


TD-G 码头护角橡胶护舷

用途:

主要用于突堤码头和顺岸码头转弯处，以保护码头和船舶安全。

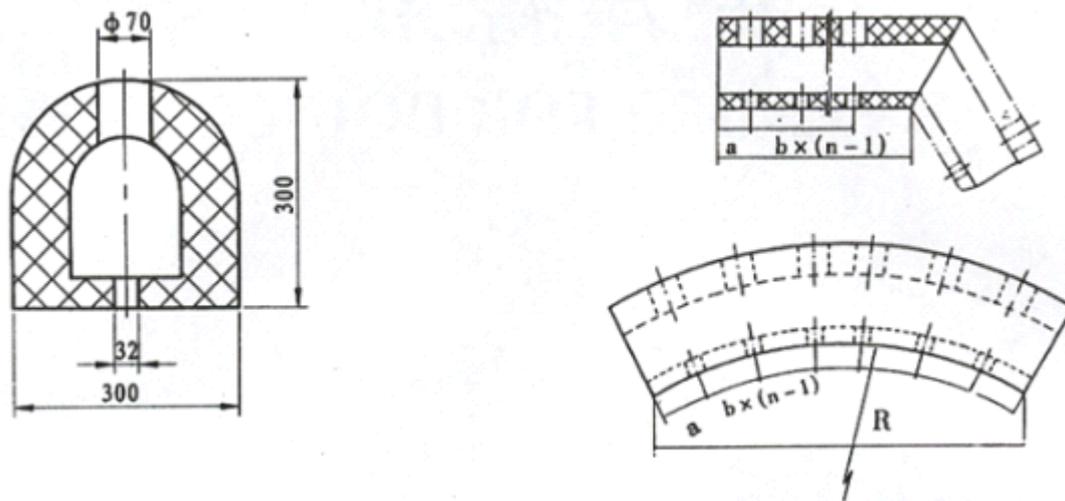

性能:

规格 specification	角度 angle	高度 H(m)	长度 L (m)	孔距		孔数 Hole (n)	参考重量 weight
				端 a	中部 b		
TD-G90B	90°	300	1480	100	325	4	145
TD-G120B	120°	300	990	100	325	3	98
TD-G100R	R1100	300	1820	100	325	6	180
TD-G1200R	R2000	300	1000	100	325	3	100
直型	300 H× 580 L	300	580	100	325	2	50

配件:

