


TD-R 充气型橡胶护舷

特点:

TD-R 充气型橡胶护舷利用压缩空气作为缓冲介质，吸收船舶冲击能量，具有弹性好，吸能量大，倾斜压缩性能不降低，携带方便(重量轻)等突出特点，广泛用于各种船舶在海上过驳和靠泊条件差的外海大型码头。

规格:

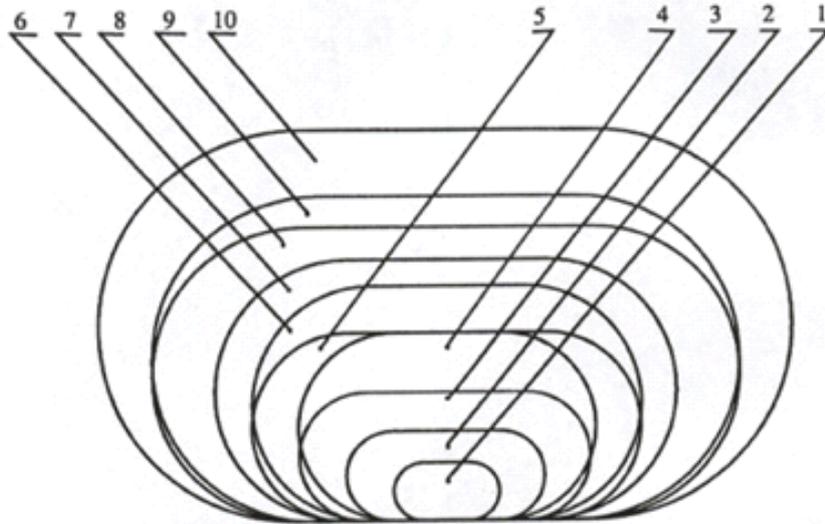

型 号	图示编号	直径 Φ (mm)	长度 L(mm)	备 注
TD - R300 Φ × 500L	1	300	500	
TD - R500 Φ × 1000L	2	500	1000	
TD - R700 Φ × 1500L	3	700	1500	
TD - R1000 Φ × 1500L	4	1000	1500	
TD - R1000 Φ × 2000L	5	1000	2000	
TD - R1200 Φ × 2000L	6	1200	2000	
TD - R1350 Φ × 2500L	7	1350	2500	
TD - R1500 Φ × 3000L	8	1500	3000	
TD - R1700 Φ × 3000L	9	1700	3000	
TD - R2000 Φ × 3500L	10	2000	3500	

性能:


性能 规格 (直径×长度)	初始压力 (kg/cm ²)	50%压缩变形		55%压缩变形		参考重量(kg)		
		反力 (KN)	吸能量 (KN·M)	反力 (KN)	吸能量 (KN·M)	本体	保护套	总重
300φ×500L	0.5	18.0	0.9	26.0	1.25	8	-	8
500φ×1000L	0.5	28.0	2.5	39.0	3.4	20	-	20
700φ×1500L	0.4	72.6	7.8	100.0	10.8	65	80	145
1000φ×1500L	0.4	94.0	12.7	131.0	18.6	130	135	265
1000φ×2000L	0.4	136.0	19.6	187.0	28.4	178	165	343
1200φ×2000L	0.4	156.0	26.5	216.0	37.3	210	195	405
1350φ×2500L	0.4	226.0	44.1	311.0	62.8	260	278	538
1500φ×3000L	0.4	307.0	67.7	422.0	94.1	360	420	780
1700φ×3000L	0.4	337.0	82.4	466.0	115.7	415	470	885
2000φ×3500L	0.4	461.0	132.4	937.0	187.3	570	850	1420

配件:

配件规格参考表

编号	名称 规格 (直径×长度)	预埋件		转动接头		卸扣		钢丝绳		链条		备注
		直径 (mm)	破坏 载荷 (TON)									
1	300φ×500L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	手提式
2	500φ×1000L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	700φ×1500L	25	16.0	19	13.0	22	18	16	11.0	16	9.0	
4	1000φ×1500L	25	16.0	19	13.0	22	18	16	11.0	16	9.0	
5	1000φ×2000L	25	16.0	19	13.0	22	18	16	11.0	16	9.0	
6	1200φ×2000L	25	16.0	22	18.0	24	21.0	16	11.0	16	9.0	
7	1350φ×2500L	25	16.0	22	18.0	24	21.0	16	11.0	16	9.0	
8	1500φ×3000L	25	16.0	28	23.0	24	21.0	16	11.0	19	13.0	
9	1700φ×3000L	30	23.0	28	23.0	24	21.0	16	11.0	19	13.0	
10	2000φ×3500L	32	26.0	32	38.0	32	38.0	20	18.0	22	18.0	

注：由于充气型护舷浮出水面高度较大，安装时，靠船板（靠船构件）要有足够高度，避免护舷挤靠时脱出（见下图）

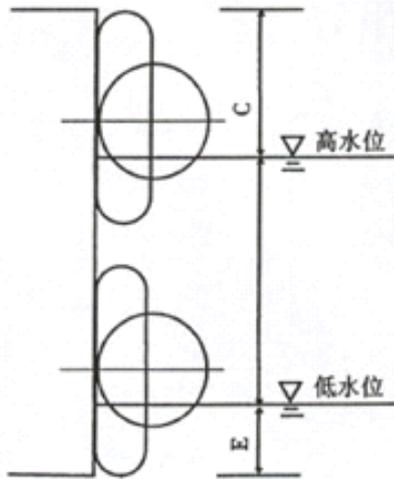

规格（直径×长度）	C(mm)	E(mm)
700φ×1500L	560	340
1000φ×1500L	810	440
1000φ×2000L	840	470
1200φ×2000L	1030	510
1350φ×2500L	1210	520
1500φ×3000L	1360	580
1700φ×3000L	1540	640
2000φ×3500L	1830	750